

Especificación Técnica, Línea Easyfit

Códigos: 6997, 7997, 7697, 6998, 7998, 7698, 7671, 7674

Rev00 R.M.S. 2/7/19

Descripción:

Tomacorriente bipolar doble con polo a tierra, con y sin obturador
2x 2P+T – 2x 250V~ 10A.

Código/s:

| Código | Detalles |
|--------|--|
| 6997 | Sin Obturador - Color Blanco |
| 7997 | Sin Obturador - Color Gris |
| 7697 | Sin Obturador - Color Rojo |
| 6998 | con Obturador - Color Blanco |
| 7998 | Con Obturador - Color Gris |
| 7698 | Con Obturador - Color Rojo |
| 7671 | Sin Obturador, Con Indicador Luminoso - Color Blanco |
| 7674 | Sin Obturador, Con Indicador Luminoso - Color Rojo |

Normas Soportadas:

IRAM 2071:2009

Materiales:

Cuerpo: Policarbonato Verde translucido.

Placa porta obturador: Policarbonato Verde translucido.

Frente:

- Policarbonato Blanco (códigos 6997, 6998 y 7671)
- Policarbonato ABS (códigos 7997, 7998)
- Policarbonato Rojo (códigos 7697, 7698 y 7674)


Contactos: Latón de 0,85mm

Borne: con tornillo sistema Easyfit

Tuerca Borne: M3.5 niquelada

Tornillo Borne: M3.5 x 8,5mm niquelado

Marcado:

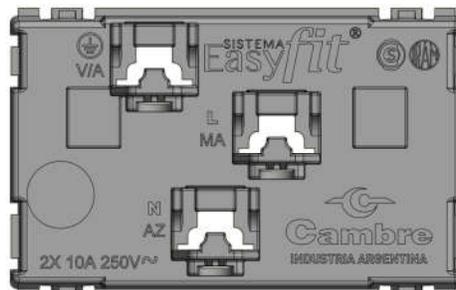

Vista trasera

Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619) Centro Industrial Garín – Prov. de Buenos Aires. Argentina
Tel: +54 (0) 3327)41-4000 al 4005 - Fax: +54 (0) 3327 41 4006 – www.cambre.com.ar

Marca: Cambre
Modelo: Easyfit
Origen: Industria Argentina

Características: 2X 10A 250V~

Borne de Neutro: N (AZ)

Borne de Tierra:  (V/A)

Borne de Línea: L (MA)

Sellos de Seguridad:



Vistas Frontales:



6997 / 6998



7997 / 7998



7697 / 7698



7674

Detalles Particulares:

Modelos 6998, 7998 y 7698: estos modelos incluyen protección con obturador de manera que las partes activas no son accesibles sin la ficha insertada.

Modelo 7671 y 7674: estos modelos poseen un indicador luminoso de color verde formado por un diodo emisor de luz (LED) de alto brillo y 3mm de diámetro el cual se enciende indicando la presencia de tensión entre los bornes de fase y neutro del tomacorriente.

La empresa se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin que ellas sean consideradas cambios unilaterales y perjudiciales a terceros.

Cambre I.C. Y F.S.A

Calle Haendel Lote 4 (1619) Centro Industrial Garín – Prov. de Buenos Aires. Argentina
Tel: +54 (0) 332741-4000 al 4005 - Fax: +54 (0) 3327 41 4006 – www.cambre.com.ar